



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Comissão Permanente de Licitação



PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA HIDROSERV
CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME

Handwritten mark



PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO – CE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03.02/2020 - TP

A Empresa **HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI – ME**, cadastrada no CNPJ sob o nº **07.312.053/0001-97**, por seu representante abaixo assinado, e sob as penas da lei **DECLARA**, que acata inteiramente aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93, e às cláusulas e condições do EDITAL DE LICITAÇÃO, tipo TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03.02/2020 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CEARÁ com abertura marcada para o dia 23 DE MARÇO DE 2020 às 09:00 H.

DECLARAMOS que, nos comprometemos a prestar os serviços dentro das especificações e condições do Edital.

DECLARAMOS que, recebemos todos os documentos, que conhecemos o local dos serviços o Projeto e Especificações fornecidas e que são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumimos a responsabilidade pela execução das mesmas.

DECLARAMOS Ainda que até esta data não possuímos nenhum fato que impeça de participar deste processo licitatório.

Assumimos o compromisso de bem fielmente atender as exigências para o fornecimento/ executar os serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamado vencedor.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (TOSCA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO – CEARÁ

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 269.397,01 (DUZENTOS E SESENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO)


PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias
PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Cronograma Físico Financeiro

Proponente: Hidroserv Construção e Projetos Eireli – ME
Endereço: Rua Coronel Francisco Bezerra Campelo Nº 853 Centro.
Cidade: Capistrano – Ceará
CNPJ: 07.312.053/0001-97
CEP. 62748.000
Telefone (85) 3326 1212 (85) 9 9919.6799 (88) 9 9761.9801E-Mail- hidroservconst@yahoo.com.br

Atenciosamente,

CAPISTRANO – CE 23 DE MARÇO DE 2020


JANSEN CUSTÓDIO NOGUEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 023.758.883-83


RODRIGO VIANA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA –CE Nº 14753-D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03.02/2020


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (TOSCA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO -CE

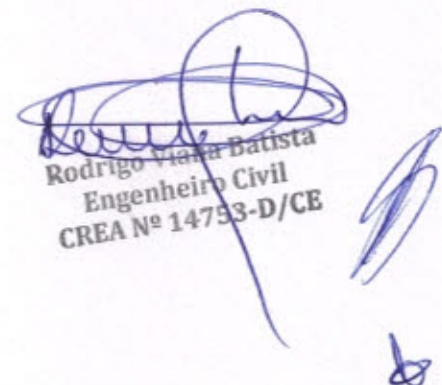
FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA BDI: 26,89%; ENCARGOS HORISTA: 85,20%; MENSALISTA 48,69%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	P.UNIT.	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS COMUNS ÀS RUAS				
1.1		PLACA PADRÃO DA OBRA				
1.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA (3,00 X 1,50) M	M2	4,50	133,76	601,92
		SOMA				601,92
1.2		TRANSITO E SEGURANÇA				
1.2.1	C2947	SINALIZACAO DE ADVERTENCIA	UN	80,00	9,64	771,20
1.2.2	C2948	SINALIZACAO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	60,00	3,79	227,40
1.2.3	C2949	SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA	M	60,00	1,84	110,40
1.2.4	CXXXX	SINALIZAÇÃO COM FITA EM PVC ZEBRADA	M	500,00	1,19	595,00
		SOMA				1.704,00
		SUBTOTAL				2.305,92
2.0		PAVIMENTAÇÃO				
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTACAO COM REMOÇÃO LATERAL DE PARAL OU PEDRA TOSCA	M2	5.500,00	6,74	37.070,00
		SOMA				37.070,00
2.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	1.100,00	29,76	32.736,00
2.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	1.100,00	16,87	18.557,00
2.2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	1.100,00	3,71	4.081,00
2.2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M3	660,00	62,10	40.986,00
2.2.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	660,00	3,71	2.448,60
		SOMA				98.808,60
2.3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA				
2.3.1	C2933	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	5.500,00	10,93	60.115,00
2.3.3	C2928	RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	200,00	12,29	2.458,00
2.3.4	C0821	COMPACTACAO MECANICA DE CALCAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	5.500,00	1,26	6.930,00
		SOMA				69.503,00
		SUBTOTAL				205.381,60
3.0		LIMPEZA FINAL				
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	5.500,00	0,84	4.620,00
		SOMA				4.620,00
		SUB TOTAL				212.307,52
		B.D.I 26,89%				57.089,49
		TOTAL DO ORÇAMENTO				269.397,01

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 269.397,01 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO) CAPISTRANO - CE 23 DE MARÇO DE 2020


 Hidroserv Construções e Projetos Eireli-ME
 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83


 Rodrigo Vianna Batista
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14793-D/CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
 EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 03.03.02/2020
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (TOSCA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE
 FONTE: SEMFRA 26.1. DESOBERADA BDI: 26,89%; ENCARGOS HORISTA: 85,20%; MENSALISTA 48,69%.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR			30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS			TOTAL
		SERVIÇOS R\$	% ACUM.	Valor R\$	% ACUM.	Valor R\$	% ACUM.	Valor R\$	% ACUM.	Valor R\$	% ACUM.	Valor R\$	% ACUM.	Valor R\$	% ACUM.		
1.0	SERVIÇOS COMUNS ÀS RUAS	2.305,92	10,00%	230,59	10,00%	230,59	10,00%	230,59	10,00%	230,59	10,00%	230,59	10,00%	230,59	10,00%	230,59	922,37
2.0	PAVIMENTAÇÃO	205.381,60	10,00%	20.538,16	10,00%	20.538,16	10,00%	20.538,16	10,00%	20.538,16	10,00%	20.538,16	10,00%	20.538,16	10,00%	20.538,16	82.152,64
3.0	LIMPEZA GERAL	4.620,00	10,00%	462,00	10,00%	462,00	10,00%	462,00	10,00%	462,00	10,00%	462,00	10,00%	462,00	10,00%	462,00	1.848,00
	SUB TOTAL	212.307,52		21.230,75		21.230,75		21.230,75		21.230,75		21.230,75		21.230,75		21.230,75	84.923,01
	BDI = 26,89%	57.089,49		5.708,95		5.708,95		5.708,95		5.708,95		5.708,95		5.708,95		5.708,95	22.835,80
	TOTAL GERAL	269.397,01	10,00%	26.939,70	10,00%	26.939,70	10,00%	26.939,70	10,00%	26.939,70	10,00%	26.939,70	10,00%	26.939,70	10,00%	26.939,70	107.758,81
	ACUMULADO R\$			26.939,70		53.879,40		80.819,11		107.758,81		134.738,51		161.638,21		188.577,91	215.517,62
	TOTAL GERAL																107.758,81

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR			150 DIAS			180 DIAS			210 DIAS			240 DIAS			TOTAL
		SERVIÇOS R\$	% ACUM.	Valor R\$	% ACUM.	Valor R\$	% ACUM.	Valor R\$	% ACUM.	Valor R\$	% ACUM.	Valor R\$	% ACUM.	Valor R\$	% ACUM.		
1.0	SERVIÇOS COMUNS ÀS RUAS	2.305,92	10,00%	230,59	10,00%	230,59	10,00%	230,59	10,00%	230,59	10,00%	230,59	10,00%	230,59	10,00%	230,59	922,37
2.0	PAVIMENTAÇÃO	205.381,60	10,00%	20.538,16	10,00%	20.538,16	10,00%	20.538,16	10,00%	20.538,16	10,00%	20.538,16	10,00%	20.538,16	10,00%	20.538,16	82.152,64
3.0	LIMPEZA GERAL	4.620,00	10,00%	462,00	10,00%	462,00	10,00%	462,00	10,00%	462,00	10,00%	462,00	10,00%	462,00	10,00%	462,00	1.848,00
	SUB TOTAL	212.307,52		21.230,75		21.230,75		21.230,75		21.230,75		21.230,75		21.230,75		21.230,75	84.923,01
	BDI = 26,89%	57.089,49		5.708,95		5.708,95		5.708,95		5.708,95		5.708,95		5.708,95		5.708,95	22.835,80
	TOTAL GERAL	269.397,01	10,00%	26.939,70	10,00%	26.939,70	10,00%	26.939,70	10,00%	26.939,70	10,00%	26.939,70	10,00%	26.939,70	10,00%	26.939,70	107.758,81
	ACUMULADO R\$			134.698,51		161.638,21		188.577,91		215.517,62		242.457,32		269.397,02		296.336,02	323.174,82
	TOTAL GERAL																107.758,81

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR			PREÇO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIAS			TOTAL
		SERVIÇOS R\$	% ACUM.	Valor R\$	% ACUM.	Valor R\$	% ACUM.	
1.0	SERVIÇOS COMUNS ÀS RUAS	2.305,92	10,00%	230,59	10,00%	230,59	10,00%	461,18
2.0	PAVIMENTAÇÃO	205.381,60	10,00%	20.538,16	10,00%	20.538,16	10,00%	41.076,32
3.0	LIMPEZA GERAL	4.620,00	10,00%	462,00	10,00%	462,00	10,00%	
	SUB TOTAL	212.307,52		21.230,75		21.230,75		42.461,50
	BDI = 26,89%	57.089,49		5.708,95		5.708,95		11.417,90
	TOTAL GERAL	269.397,01	10,00%	26.939,70	10,00%	26.939,70	10,00%	53.879,40
	ACUMULADO R\$			242.457,32		269.397,02		269.397,02
	TOTAL GERAL							269.397,02

CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI ME
 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83

Rodrigo Viana Batista
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
 EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03.02/2020
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (TOSCA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO -CE
 FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA BDI: 26,89%; ENCARGOS HORISTA: 85,20%; MENSALISTA 48,69%.

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27


Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	5,00

I	Impostos	11,15
	PIIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI =	26,89%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CAPISTRANO - CE 23 DE MARÇO DE 2020


 Hidroserv Construções e Projetos Eireli-ME
 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83


 Rodrigo Viana Batista
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03.02/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (TOSCA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO -CE

FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA BDI: 26,89%; ENCARGOS HORISTA: 85,20%; MENSALISTA 48,69%.

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 026					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	Não Incide	17,85	Não Incide
B2	FERIADOS	3,71	Não Incide	3,71	Não Incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	Não Incide	1,55	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,56	2,83	16,56	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,06	6,58
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

CAPISTRANO - CE 23 DE MARÇO DE 2020


 Hidroserv Construções e Projetos Eireli-ME
 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83


 Rodrigo Viana Batista
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 03.03.02/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (TOSCA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO -CE

FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA BDI: 26,89%; ENCARGOS HORISTA: 85,20%; MENSALISTA 48,69%.

ORÇAMENTO POR LOCALIDADE						
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	P.UNIT.	PREÇO TOTAL
1.0 SERVIÇOS SEDE						
1.1		PLACA PADRÃO DA OBRA				
1.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA (3,00 X 1,50) M	M2	4,50	133,76	601,92
			SOMA			601,92
1.2		TRANSITO E SEGURANÇA				
1.2.1	C2947	SINALIZACAO DE ADVERTENCIA	UN	9,00	9,64	86,76
1.2.2	C2948	SINALIZACAO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	7,00	3,79	26,53
1.2.3	C2949	SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA	M	7,00	1,84	12,88
1.2.4	CXXXX	SINALIZAÇÃO COM FITA EM PVC ZEBRADA	M	60,00	1,19	71,40
			SOMA			197,57
			SUBTOTAL			799,49
2.0 PAVIMENTAÇÃO						
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTACAO COM REMOÇÃO LATERAL DE PARAL OU PEDRA TOSCA	M2	600,00	6,74	4.044,00
			SOMA			4.044,00
2.2 MOVIMENTO DE TERRA						
2.2.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	120,00	29,76	3.571,20
2.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	120,00	16,87	2.024,40
2.2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	120,00	3,71	445,20
2.2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M3	70,00	62,10	4.347,00
2.2.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	70,00	3,71	259,70
			SOMA			10.647,50
2.3 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA						
2.3.1	C2933	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	600,00	10,93	6.558,00
2.3.3	C2928	RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	30,00	12,29	368,70
2.3.4	C0821	COMPACTACAO MECANICA DE CALCAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	600,00	1,26	756,00
			SOMA			7.682,70
			SUBTOTAL			22.374,20
3.0 LIMPEZA FINAL						
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	600,00	0,84	504,00
			SOMA			504,00
			SUBTOTAL			23.677,69
1.0 SERVIÇOS SERRA DO VICENTE						
1.1 PLACA PADRÃO DA OBRA						
1.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA (3,00 X 1,50) M	M2	0,00	133,76	.
			SOMA			.
1.2 TRANSITO E SEGURANÇA						
1.2.1	C2947	SINALIZACAO DE ADVERTENCIA	UN	9,00	9,64	86,76
1.2.2	C2948	SINALIZACAO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	7,00	3,79	26,53
1.2.3	C2949	SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA	M	7,00	1,84	12,88
1.2.4	CXXXX	SINALIZAÇÃO COM FITA EM PVC ZEBRADA	M	55,00	1,19	65,45
			SOMA			191,62
			SUBTOTAL			191,62
2.0 PAVIMENTAÇÃO						
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTACAO COM REMOÇÃO LATERAL DE PARAL OU PEDRA TOSCA	M2	620,00	6,74	4.178,80
			SOMA			4.178,80
2.2 MOVIMENTO DE TERRA						
2.2.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	125,00	29,76	3.720,00
2.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	125,00	16,87	2.108,75
2.2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	125,00	3,71	463,75
2.2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M3	75,00	62,10	4.657,50
2.2.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	75,00	3,71	278,25
			SOMA			11.228,25

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03.02/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (TOSCA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO -CE

FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA BDI: 26,89%; ENCARGOS HORISTA: 85,20%; MENSALISTA 48,69%.

ORÇAMENTO POR LOCALIDADE						
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	P.UNIT.	PREÇO TOTAL
2.3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA				
2.3.1	C2933	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	620,00	10,93	6.776,60
2.3.3	C2928	RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	22,00	12,29	270,38
2.3.4	C0821	COMPACTACAO MECANICA DE CALCAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	620,00	1,26	781,20
		SOMA				7.828,18
		SUBTOTAL				23.235,23
3.0		LIMPEZA FINAL				
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	620,00	0,84	520,80
		SOMA				520,80
		SUB TOTAL				23.947,65
1.0		SERVIÇOS MAZAGÃO				
1.1		PLACA PADRÃO DA OBRA				
1.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA (3,00 X 1,50) M	M2	0,00	133,76	-
		SOMA				-
1.2		TRANSITO E SEGURANÇA				
1.2.1	C2947	SINALIZACAO DE ADVERTENCIA	UN	9,00	9,64	86,76
1.2.2	C2948	SINALIZACAO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	7,00	3,79	26,53
1.2.3	C2949	SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA	M	7,00	1,84	12,88
1.2.4	CXXX	SINALIZAÇÃO COM FITA EM PVC ZEBRADA	M	55,00	1,19	65,45
		SOMA				191,62
		SUBTOTAL				191,62
2.0		PAVIMENTAÇÃO				
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTACAO COM REMOÇÃO LATERAL DE PARAL OU PEDRA TOSCA	M2	620,00	6,74	4.178,80
		SOMA				4.178,80
2.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	125,00	29,76	3.720,00
2.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	125,00	16,87	2.108,75
2.2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	125,00	3,71	463,75
2.2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M3	75,00	62,10	4.657,50
2.2.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	75,00	3,71	278,25
		SOMA				11.228,25
2.3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA				
2.3.1	C2933	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	620,00	10,93	6.776,60
2.3.3	C2928	RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	22,00	12,29	270,38
2.3.4	C0821	COMPACTACAO MECANICA DE CALCAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	620,00	1,26	781,20
		SOMA				7.828,18
		SUBTOTAL				23.235,23
3.0		LIMPEZA FINAL				
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	620,00	0,84	520,80
		SOMA				520,80
		SUB TOTAL				23.947,65
1.0		SERVIÇOS CARQUEIJA				
1.1		PLACA PADRÃO DA OBRA				
1.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA (3,00 X 1,50) M	M2	0,00	133,76	-
		SOMA				-
1.2		TRANSITO E SEGURANÇA				
1.2.1	C2947	SINALIZACAO DE ADVERTENCIA	UN	9,00	9,64	86,76
1.2.2	C2948	SINALIZACAO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	7,00	3,79	26,53
1.2.3	C2949	SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA	M	7,00	1,84	12,88
1.2.4	CXXX	SINALIZAÇÃO COM FITA EM PVC ZEBRADA	M	55,00	1,19	65,45
		SOMA				191,62
		SUBTOTAL				191,62

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03.02/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (TOSCA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO -CE

FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA BDI: 26,89%; ENCARGOS HORISTA: 85,20%; MENSALISTA 48,69%.

ORÇAMENTO POR LOCALIDADE						
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	P.UNIT.	PREÇO TOTAL
2.0		PAVIMENTAÇÃO				
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO COM REMOÇÃO LATERAL DE PARAL OU PEDRA TOSCA	M2	620,00	6,74	4.178,80
						SOMA
						4.178,80
2.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	125,00	29,76	3.720,00
2.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	125,00	16,87	2.108,75
2.2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	125,00	3,71	463,75
2.2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M3	75,00	62,10	4.657,50
2.2.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	75,00	3,71	278,25
						SOMA
						11.228,25
2.3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA				
2.3.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	620,00	10,93	6.776,60
2.3.3	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	22,00	12,29	270,38
2.3.4	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	620,00	1,26	781,20
						SOMA
						7.828,18
						SUBTOTAL
						23.235,23
3.0		LIMPEZA FINAL				
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	620,00	0,84	520,80
						SOMA
						520,80
						SUB TOTAL
						23.947,65
3.0		SERVIÇOS BOQUIRÃO				
1.1		PLACA PADRÃO DA OBRA				
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA (3,00 X 1,50) M	M2	0,00	133,76	-
						SOMA
						-
1.2		TRANSITO E SEGURANÇA				
1.2.1	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTENCIA	UN	9,00	9,64	86,76
1.2.2	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	7,00	3,79	26,53
1.2.3	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	7,00	1,84	12,88
1.2.4	CXXXX	SINALIZAÇÃO COM FITA EM PVC ZEBRADA	M	55,00	1,19	65,45
						SOMA
						191,62
						SUBTOTAL
						191,62
2.0		PAVIMENTAÇÃO				
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO COM REMOÇÃO LATERAL DE PARAL OU PEDRA TOSCA	M2	620,00	6,74	4.178,80
						SOMA
						4.178,80
2.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	125,00	29,76	3.720,00
2.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	125,00	16,87	2.108,75
2.2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	125,00	3,71	463,75
2.2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M3	75,00	62,10	4.657,50
2.2.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	75,00	3,71	278,25
						SOMA
						11.228,25
2.3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA				
2.3.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	620,00	10,93	6.776,60
2.3.3	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	22,00	12,29	270,38
2.3.4	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	620,00	1,26	781,20
						SOMA
						7.828,18
						SUBTOTAL
						23.235,23
3.0		LIMPEZA FINAL				
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	620,00	0,84	520,80
						SOMA
						520,80

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03.02/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (TOSCA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO -CE

FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA BDI: 26,89%; ENCARGOS HORISTA: 85,20%; MENSALISTA 48,69%.

ORÇAMENTO POR LOCALIDADE						
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	P.UNIT.	PREÇO TOTAL
SUB TOTAL						23.947,65
1.0 SERVIÇOS BANANEIRA						
1.1 PLACA PADRÃO DA OBRA						
1.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA (3,00 X 1,50) M	M2	0,00	133,76	-
SOMA						-
1.2 TRANSITO E SEGURANÇA						
1.2.1	C2947	SINALIZACAO DE ADVERTENCIA	UN	9,00	9,64	86,76
1.2.2	C2948	SINALIZACAO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	7,00	3,79	26,53
1.2.3	C2949	SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA	M	7,00	1,84	12,88
1.2.4	CXXXX	SINALIZAÇÃO COM FITA EM PVC ZEBRADA	M	55,00	1,19	65,45
SOMA						191,62
SUBTOTAL						191,62
2.0 PAVIMENTAÇÃO						
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTACAO COM REMOÇÃO LATERAL DE PARAL OU PEDRA TOSCA	M2	620,00	6,74	4.178,80
SOMA						4.178,80
2.2 MOVIMENTO DE TERRA						
2.2.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	125,00	29,76	3.720,00
2.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	125,00	16,87	2.108,75
2.2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	125,00	3,71	463,75
2.2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M3	75,00	62,10	4.657,50
2.2.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	75,00	3,71	278,25
SOMA						11.228,25
2.3 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA						
2.3.1	C2933	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	620,00	10,93	6.776,60
2.3.3	C2928	RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	22,00	12,29	270,38
2.3.4	C0821	COMPACTACAO MECANICA DE CALCAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	620,00	1,26	781,20
SOMA						7.828,18
SUBTOTAL						23.235,23
3.0 LIMPEZA FINAL						
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	620,00	0,84	520,80
SOMA						520,80
SUB TOTAL						23.947,65

1.0 SERVIÇOS PUTIÚ						
1.1 PLACA PADRÃO DA OBRA						
1.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA (3,00 X 1,50) M	M2	0,00	133,76	-
SOMA						-
1.2 TRANSITO E SEGURANÇA						
1.2.1	C2947	SINALIZACAO DE ADVERTENCIA	UN	9,00	9,64	86,76
1.2.2	C2948	SINALIZACAO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	7,00	3,79	26,53
1.2.3	C2949	SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA	M	7,00	1,84	12,88
1.2.4	CXXXX	SINALIZAÇÃO COM FITA EM PVC ZEBRADA	M	55,00	1,19	65,45
SOMA						191,62
SUBTOTAL						191,62
2.0 PAVIMENTAÇÃO						
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTACAO COM REMOÇÃO LATERAL DE PARAL OU PEDRA TOSCA	M2	620,00	6,74	4.178,80
SOMA						4.178,80
2.2 MOVIMENTO DE TERRA						
2.2.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	125,00	29,76	3.720,00
2.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	125,00	16,87	2.108,75
2.2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	125,00	3,71	463,75

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03.02/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (TOSCA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO -CE

FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA BDI: 26,89%; ENCARGOS HORISTA: 85,20%; MENSALISTA 48,69%.

ORÇAMENTO POR LOCALIDADE						
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	P.UNIT.	PREÇO TOTAL
2.2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M3	75,00	62,10	4.657,50
2.2.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	75,00	3,71	278,25
SOMA						11.228,25
2.3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA				
2.3.1	C2933	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	620,00	10,93	6.776,60
2.3.3	C2928	RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	22,00	12,29	270,38
2.3.4	C0821	COMPACTACAO MECANICA DE CALCAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	620,00	1,26	781,20
SOMA						7.828,18
SUBTOTAL						23.235,23
3.0		LIMPEZA FINAL				
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	620,00	0,84	520,80
SOMA						520,80
SUB TOTAL						23.947,65

1.0		SERVIÇOS CAJUÁS				
1.1		PLACA PADRÃO DA OBRA				
1.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA (3,00 X 1,50) M	M2	0,00	133,76	-
SOMA						-
1.2		TRANSITO E SEGURANÇA				
1.2.1	C2947	SINALIZACAO DE ADVERTENCIA	UN	9,00	9,64	86,76
1.2.2	C2948	SINALIZACAO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	7,00	3,79	26,53
1.2.3	C2949	SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA	M	7,00	1,84	12,88
1.2.4	CXXXX	SINALIZAÇÃO COM FITA EM PVC ZEBRADA	M	55,00	1,19	65,45
SOMA						191,62
SUBTOTAL						191,62
2.0		PAVIMENTAÇÃO				
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTACAO COM REMOÇÃO LATERAL DE PARAL OU PEDRA TOSCA	M2	620,00	6,74	4.178,80
SOMA						4.178,80
2.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	125,00	29,76	3.720,00
2.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	125,00	16,87	2.108,75
2.2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	125,00	3,71	463,75
2.2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M3	75,00	62,10	4.657,50
2.2.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	75,00	3,71	278,25
SOMA						11.228,25
2.3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA				
2.3.1	C2933	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	620,00	10,93	6.776,60
2.3.3	C2928	RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	22,00	12,29	270,38
2.3.4	C0821	COMPACTACAO MECANICA DE CALCAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	620,00	1,26	781,20
SOMA						7.828,18
SUBTOTAL						23.235,23
3.0		LIMPEZA FINAL				
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	620,00	0,84	520,80
SOMA						520,80
SUB TOTAL						23.947,65

1.0		SERVIÇOS LAGOINHA				
1.1		PLACA PADRÃO DA OBRA				
1.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA (3,00 X 1,50) M	M2	0,00	133,76	-
SOMA						-
1.2		TRANSITO E SEGURANÇA				
1.2.1	C2947	SINALIZACAO DE ADVERTENCIA	UN	8,00	9,64	77,12

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

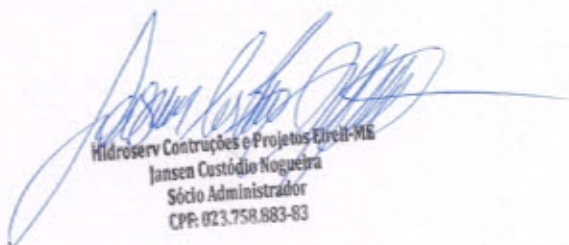
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03.02/2020

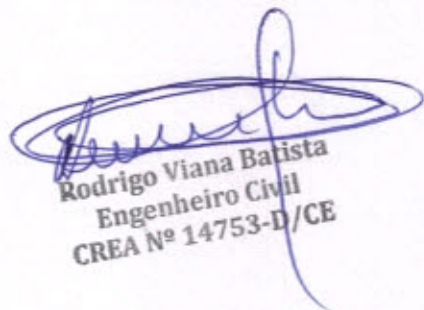
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (TOSCA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO -CE

FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA BDI: 26,89%; ENCARGOS HORISTA: 85,20%; MENSALISTA 48,69%.

ORÇAMENTO POR LOCALIDADE						
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	P.UNIT.	PREÇO TOTAL
1.2.2	C2948	SINALIZACAO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	4,00	3,79	15,16
1.2.3	C2949	SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA	M	4,00	1,84	7,36
1.2.4	CXXX	SINALIZAÇÃO COM FITA EM PVC ZEBRADA	M	55,00	1,19	65,45
SOMA						165,09
SUBTOTAL						165,09
2.0		PAVIMENTAÇÃO				
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTACAO COM REMOÇÃO LATERAL DE PARAL OU PEDRA TOSCA	M2	560,00	6,74	3.774,40
SOMA						3.774,40
2.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	105,00	29,76	3.124,80
2.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	105,00	16,87	1.771,35
2.2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	105,00	3,71	389,55
2.2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M3	65,00	62,10	4.036,50
2.2.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	65,00	3,71	241,15
SOMA						9.563,35
2.3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA				
2.3.1	C2933	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	560,00	10,93	6.120,80
2.3.3	C2928	RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	16,00	12,29	196,64
2.3.4	C0821	COMPACTACAO MECANICA DE CALCAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	560,00	1,26	705,60
SOMA						7.023,04
SUBTOTAL						20.360,79
3.0		LIMPEZA FINAL				
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	560,00	0,84	470,40
SOMA						470,40
SUB TOTAL						20.996,28

CAPISTRANO - CE 23 DE MARÇO DE 2020


 Hidroserv Construções e Projetos Eireli - ME
 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83


 Rodrigo Viana Batista
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA (3,00 X 1,50) M		M2	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	1,7000000	13,21	22,46
		Sub-Total de Mão de Obra				22,46
2	0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	28,19	28,75
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	18,24	18,24
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	13,97	62,87
2	0211725	PREGO 15X15	KG	0,1500000	9,57	1,44
		Sub-Total de Material				111,30
		Custo Direto Total				133,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				133,76
		Preço Unitário Adotado				133,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.1	SINALIZACAO DE ADVERTENCIA		UN	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,2550000	13,21	3,37
		Sub-Total de Mão de Obra				3,37
2	0210197	BARROTE DE 2"x2"	M	0,6000000	4,59	2,75
2	0212400	PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	M2	0,0500000	55,37	2,77
		Sub-Total de Material				5,52
		Serviços Auxiliares				
A	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,0500000	15,02	0,75
		Total de Serviços Auxiliares				0,75
		Custo Direto Total				9,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,64
		Preço Unitário Adotado				9,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		M2	26/12/2018		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2975000	14,52	4,32
1	0112395	PINTOR	H	0,3400000	17,85	6,07
		Sub-Total de Mão de Obra				10,39
2	0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	10,86	0,43
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	18,24	2,92
2	0211199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	8,40	1,09
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,47	0,19
		Sub-Total de Material				4,63
		Custo Direto Total				15,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,02
		Preço Unitário Adotado				15,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.2	SINALIZACAO DE TRANSITO COM BARREIRAS		M	26/12/2018		
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,0850000	17,83	1,52
1	0112543	SERVENTE	H	0,0850000	13,21	1,12
		Sub-Total de Mão de Obra				2,64
2	0210196	BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2"	M	0,0500000	7,40	0,37
2	0212429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0150000	21,71	0,33
		Sub-Total de Material				0,70
		Serviços Auxiliares				
A	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,0300000	15,02	0,45
		Total de Serviços Auxiliares				0,45
		Custo Direto Total				3,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,79
		Preço Unitário Adotado				3,79

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
 EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PRODUTOS LTDA - ME
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 03.03.2020
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (TOSCA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE
 FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA BDI: 26,89%; ENCARGOS HORISTA: 85,20%; MENSALISTA 48,69%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.3	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA		M	26/12/2018		
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,0425000	18,07	0,77
1	0112543	SERVENTE	H	0,0429250	13,21	0,57
		Sub-Total de Mão de Obra				1,34
2	0210183	BALDE PLASTICO DE 10L	UN	0,0090000	6,96	0,06
2	0211181	FITA ISOLANTE	M	0,0150000	0,66	0,01
2	0212321	ENERGIA ELETRICA	KWH	0,2400000	0,49	0,12
2	0212340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	0,3000000	0,91	0,27
2	0212373	LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,0090000	1,73	0,02
2	0212427	SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE	UN	0,0090000	1,94	0,02
		Sub-Total de Material				0,50
		Custo Direto Total				1,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,84
		Preço Unitário Adotado				1,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.4	SINALIZAÇÃO COM FITA EM PVC ZEBRADA		M	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0392505	13,21	0,52
		Sub-Total de Mão de Obra				0,52
2	0210011	FITA ZEBRADA	M	1,1000000	0,03	0,03
2	0210197	BARROTE DE 2"x2"	M	0,1600000	4,03	0,64
		Sub-Total de Material				0,67
		Custo Direto Total				1,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,19
		Preço Unitário Adotado				1,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO COM REMOÇÃO LATERAL DE PARAL OU PE		M2	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,5100000	13,21	6,74
		Sub-Total de Mão de Obra				6,74
		Custo Direto Total				6,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,74
		Preço Unitário Adotado				6,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m		M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	2,2525000	13,21	29,76
		Sub-Total de Mão de Obra				29,76
		Custo Direto Total				29,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,76
		Preço Unitário Adotado				29,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,6120000	13,21	8,08
		Sub-Total de Mão de Obra				8,08
3	0310578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400000	36,64	8,79
		Sub-Total de Equipamento				8,79
		Custo Direto Total				16,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,87
		Preço Unitário Adotado				16,87

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
 EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03.02/2020
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (TOSCA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE
 FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA BDI: 26,89%; ENCARGOS HORISTA: 85,20%; MENSALISTA 48,69%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM		M3	26/12/2018		
	3 0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0370000	100,18	3,71
		Sub-Total de Equipamento				3,71
		Custo Direto Total				3,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,71
		Preço Unitário Adotado				3,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.5	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO PA		M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,4450000	13,21	19,09
		Sub-Total de Mão de Obra				19,09
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000000	39,10	43,01
		Sub-Total de Material				43,01
		Custo Direto Total				62,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				62,10
		Preço Unitário Adotado				62,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM		M3	26/12/2018		
	3 0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0370000	100,18	3,71
		Sub-Total de Equipamento				3,71
		Custo Direto Total				3,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,71
		Preço Unitário Adotado				3,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.1	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO		M2	26/12/2018		
	1 0110445	CALCETEIRO	H	0,2550000	17,83	4,55
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2456500	13,21	3,25
		Sub-Total de Mão de Obra				7,80
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,0800000	39,10	3,13
		Sub-Total de Material				3,13
		Custo Direto Total				10,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,93
		Preço Unitário Adotado				10,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.3	RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA		M	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3825000	17,83	6,82
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3829250	13,21	5,06
		Sub-Total de Mão de Obra				11,88
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0020000	46,75	0,09
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200000	0,39	0,32
		Sub-Total de Material				0,41
		Custo Direto Total				12,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,29
		Preço Unitário Adotado				12,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03.02/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (TOSCA) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE

FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA BDI: 26,89%; ENCARGOS HORISTA: 85,20%; MENSALISTA 48,69%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2.3.4 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPH M2							
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0680000	13,21	0,90	
		Sub-Total de Mão de Obra				0,90	
3	0310725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0110000	32,37	0,36	
		Sub-Total de Equipamento				0,36	
		Custo Direto Total				1,26	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				1,26	
		Preço Unitário Adotado				1,26	

3.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA							
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0637500	13,21	0,84	
		Sub-Total de Mão de Obra				0,84	
		Custo Direto Total				0,84	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				0,84	
		Preço Unitário Adotado				0,84	

CAPISTRANO - CE 23 DE MARÇO DE 2020


 Hidroserv Construções e Projetos Ltda - ME
 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83


 Rodrigo Viana Batista
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE