



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Comissão Permanente de Licitação



PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA
HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI



PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE
REF: TOMADA DE PREÇOS 05.05.01/2020 - TP

A Empresa HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME, cadastrada no CNPJ Nº 07.312.053/0001-97, por seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA** sob as penas da lei.

QUE acata inteiramente aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93, e às cláusulas e condições do EDITAL DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 05.05.01/2020 -TP da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO -CE

DECLARAMOS que, nos comprometemos a prestar todos os serviços dentro das especificações e condições do Edital.

DECLARAMOS que recebemos todos os documentos, que conhecemos o local dos serviços o projeto e especificações fornecidas e que são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a descordar, assumimos a responsabilidade pela a execução das mesmas.

DECLARAMOS que, até esta data não possuímos nenhum fato que impeça de participar deste processo licitatório.

DECLARAMOS que, nos valores apresentados estão incluso todas as despesas de fornecimentos dos materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessária, além dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive margem de lucro.

DECLARAMOS que, assumimos o compromisso de bem fielmente executar os serviços cotados, nesta Proposta de Preços caso sejamos vencedores do presente processo licitatório.

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO CEARÁ

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 169.599,50 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) dias

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme cronograma físico financeiro

Proponente: Hidroserv Construção e Projetos Eireli - ME

CNPJ 07.312.053/0001 - 97

Endereço: Rua Coronel Francisco Bezerra Campelo Nº 853 Centro Capistrano Ceará


CEP. 62748.000

Telefone (85) 3326 1212 (85) 9 9919.6799 (88) 9 9761.9801E-Mail- hidroservconst@yahoo.com.br

Atenciosamente,

CAPISTRANO - CE 01 DE JULHO DE 2020


JANSEN CUSTÓDIO NOGUEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 023.758.883-83



RODRIGO VIANA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE Nº 14753-D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
 EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CEARÁ
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 05.05.01/2020
 FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% E SINAPI 2020/04 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13%; BDI GERAL: 24,22%

RESUMO DO ORÇAMENTO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.778,96	1,05%	
1.2	DEMOLIÇÃO DE LANCE DE ARQUIBANCADAS	1.108,58	0,65%	
2	MURETA COM GRADIL	29.890,14	17,62%	
2.1	CONSTRUÇÃO DE MURETA	8.824,50	5,20%	
2.2	CAIAÇÃO	415,00	0,24%	
2.3	GRADIL E PORTÃO	20.650,64	12,18%	
3	URBANISMO	22.062,74	13,01%	
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO	22.062,74	13,01%	
4	CABINE DE TRANSMISSÃO	12.050,74	7,11%	
4.1	COBERTURA	7.386,15	4,36%	
4.2	ESQUADRIAS	3.046,50	1,80%	
4.3	PINTURA	1.618,09	0,95%	
5	DEMOLIÇÃO DE CISTERNA	3.334,08	1,97%	
6	VESTIÁRIOS	15.923,55	9,39%	
6.1	ESQUADRIAS	6.603,06	3,89%	
6.2	PINTURA	1.729,98	1,02%	
6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.235,92	2,50%	
6.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.809,22	1,07%	
6.5	REVESTIMENTOS	1.545,37	0,91%	
7	CAMPO DE AREIA	44.390,95	26,17%	
8	LIMPEZA	7.100,40	4,19%	
9	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	33.067,94	19,50%	
		VALOR ORÇAMENTO	136.531,56	100,00%
		VALOR BDI TOTAL	33.067,94	
		VALOR TOTAL	169.599,50	



IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 169.599,50 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
 CAPISTRANO - CE 01 DE JULHO DE 2020


 Hidroserv Construções e Projetos Eireli - ME
 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83


 Rodrigo Viana Batista
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
 EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CEARÁ
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 05.05.01/2020
 FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% E SINAPI 2020/04 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13%; BDI GERAL: 24,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.210,09
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	111,73	24,22%	138,79	832,74
1.2			DEMOLIÇÃO DE LANCE DE ARQUIBANCADA						1.377,35
1.2.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	31,92	31,94	24,22%	39,68	1.266,59
1.2.2	C2529	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	M3	31,92	2,79	24,22%	3,47	110,76
2			MURETA COM GRADIL						37.130,60
2.1			CONSTRUÇÃO DE MURETA						10.962,00
2.1.1	C1803	SEINFRA	MURETA C/TUIOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	50,00	176,49	24,22%	219,24	10.962,00
2.2			CAIAÇÃO						516,00
2.2.1	C0589	SEINFRA	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	100,00	4,15	24,22%	5,16	516,00
2.3			GRADIL E PORTÃO						25.652,60
2.3.1	C4725	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80,00	229,79	24,22%	285,45	22.836,00
2.3.2	C4557	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,12	318,46	24,22%	395,59	2.816,60
3			URBANISMO						27.408,77
3.1			EXECUÇÃO DE PASSEIO						27.408,77
3.1.1	C3027	SEINFRA	PISO MORTO DE TUIOLO MACIÇO S/REIJUNTAMENTO	M2	867,40	21,50	24,22%	26,71	23.168,25
3.2	C4957	SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DE 9W	UN	26,00	39,54	24,22%	49,12	1.277,12
3.3	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	4,00	596,40	24,22%	740,85	2.963,40
4			CABINE DE TRANSMISSÃO						14.969,32
4.1			COBERTURA						9.174,69
4.1.1	C0802	SEINFRA	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	86,57	85,32	24,22%	105,98	9.174,69
4.2			ESQUADRIAS						3.784,36
4.2.1	00036884	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAQ/AUZAR	M2	6,71	175,41	24,22%	217,89	1.462,04
4.2.2	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,71	137,80	24,22%	171,18	1.148,62
4.2.3	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	472,43	24,22%	586,85	1.173,70
4.3			PINTURA						2.010,27
4.3.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26,22	11,58	24,22%	14,38	377,04
4.3.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,48	12,55	24,22%	15,59	38,66
4.3.3	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	101,05	12,70	24,22%	15,78	1.594,57
5			DEMOLIÇÃO DE CISTERNA						4.142,40
5.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	96,00	31,94	24,22%	39,68	3.809,28
5.2	C2529	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	M3	96,00	2,79	24,22%	3,47	333,12
6			VESTIÁRIOS						19.780,48
6.1			ESQUADRIAS						8.202,31
6.1.1	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	10,00	472,43	24,22%	586,85	5.868,50
6.1.2	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	5,00	310,95	24,22%	386,26	1.931,30
6.1.3	C3598	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	134,60	24,22%	167,20	334,40
6.1.4	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	7,00	7,83	24,22%	9,73	68,11
6.2			PINTURA						2.149,01
6.2.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	70,85	11,58	24,22%	14,38	1.018,82
6.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	86,08	9,77	24,22%	12,14	1.045,01
6.2.3	C2897	SEINFRA	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	16,80	4,08	24,22%	5,07	85,18
6.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.261,86
6.3.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	22,00	140,06	24,22%	173,98	3.827,56
6.3.2	I1365	SEINFRA	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X65W COMPLETA COM LAMPADA	UN	10,00	93,34	24,22%	115,95	1.159,50
6.3.3	I1368	SEINFRA	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16 JW	UN	8,00	27,65	24,22%	34,35	274,80
6.4			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						2.247,42
6.4.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	14,00	129,23	24,22%	160,53	2.247,42
6.5			REVESTIMENTOS						1.919,88
6.5.1	C1209	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	M2	70,85	10,35	24,22%	12,86	911,13
6.5.2	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	13,77	48,59	24,22%	60,36	831,16
6.5.3	C1129	SEINFRA	REIJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	11,04	5,59	24,22%	6,94	76,62
6.6	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	13,48	6,03	24,22%	7,49	100,97




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
 EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CEARÁ
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. 05.05.01/2020
 FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% E SINAPI 2020/04 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13%; BDI GERAL: 24,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
7			CAMPO DE AREIA						55.142,63
7.1	C1803	SEINFRA	MURETA C/TUJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL.FUNDAÇÕES	M2	73,20	176,49	24,22%	219,24	16.048,37
7.2	C1349	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	626,47	24,22%	778,20	778,20
7.3	C0036	SEINFRA	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M	M	122,00	74,24	24,22%	92,22	11.250,84
7.4	CO115	SEINFRA	AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	136,50	159,62	24,22%	198,28	27.065,22
8			LIMPEZA						8.818,76
8.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	1.080,73	6,57	24,22%	8,16	8.818,76
								VALOR ORÇAMENTO	136.531,56
								VALOR BDI TOTAL	33.067,94
								VALOR TOTAL	169.599,50

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 169.599,50 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
 CAPISTRANO 01 DE JULHO DE 2020


 Hidroserv Construções e Projetos Eireli-ME
 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83


 Rodrigo Viana Batista
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE

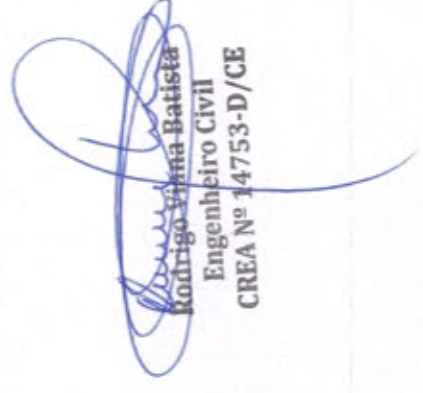


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGA NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CEARÁ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 05.05.01/2020
FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% E SINAPI 2020/04 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13%; BDI GERAL: 24,22%

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO					TOTAL PARCELA
		VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.778,96	50,00%	50,00%			100,00%
			889,48	889,48			1.778,96
002	MURETA COM GRADIL	29.890,14	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			7.472,54	7.472,54	7.472,54	7.472,54	29.890,14
003	URBANISMO	22.062,74	25,00%	50,00%	25,00%		100,00%
			5.515,69	11.031,37	5.515,69		22.062,74
004	CABINE DE TRANSMISSÃO	12.050,74	50,00%	50,00%			100,00%
			6.025,37	6.025,37			12.050,74
005	DEMOLIÇÃO DE CISTERNA	3.334,08	50,00%	50,00%			100,00%
			1.667,04	1.667,04			3.334,08
006	VESTIÁRIOS	15.923,55	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			3.980,89	3.980,89	3.980,89	3.980,89	15.923,55
007	CAMPO DE AREIA	44.390,95	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			11.097,74	11.097,74	11.097,74	11.097,74	44.390,95
008	LIMPEZA	7.100,40				100,00%	100,00%
						7.100,40	7.100,40
009	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	33.067,94	26,84%	30,91%	20,57%	21,68%	100,00%
			8.875,44	10.221,30	6.802,08	7.169,13	33.067,94
			R\$ 45.524,17	R\$ 32.385,72	R\$ 34.688,92	R\$ 36.820,09	R\$ 169.599,50
			R\$ 45.524,17	R\$ 17.969,19	R\$ 132.178,81	R\$ 169.599,50	R\$ 169.599,50

CAPISTRANO - CE 01 DE JULHO DE 2020


 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83


 Rodrigo Vinha Batista
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CEARÁ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º. 05.05.01/2020

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% E SINAPI 2020/04 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13%; BDI GERAL: 24,22%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,87


	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	6,06


!	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

BDI =	24,22%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CAPISTRANO - CE 01 DE JULHO DE 2020


Hidroserv Construções e Projetos Eireli - ME
Jansen Custódio Nogueira
Sócio Administrador
CPF: 023.758.883-83


Rodrigo Viana Batista
Engenheiro Civil
CREA N.º 14753-D/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CEARÁ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. 05.05.01/2020

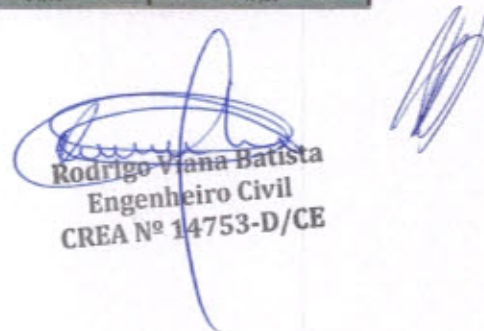
FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% E SINAPI 2020/04 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13%; BDI GERAL: 24,22%

ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SINAPI-CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORRIS (R\$)	REINCIDÊNCIA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	Não Incide
B2	FERIADOS	3,71	Não Incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,90	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,20	7,08
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,04
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56	4,28
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,37	3,36
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,81	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,34	11,03
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		84,13	47,86

CAPISTRANO - CE 01 DE JULHO DE 2020


 Hidroserv Construções e Projetos Eireli-ME
 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83


 Rodrigo Viana Batista
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CEARÁ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. 05.05.01/2020

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% E SINAPI 2020/04 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13%; BDI GERAL: 24,22%

ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SEINFRA-CE.				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	
GRUPO A				
A1	INSS	0,00	0,00	
A2	SESI	1,50	1,50	
A3	SENAI	1,00	1,00	
A4	INCRA	0,20	0,20	
A5	SEBRAE	0,60	0,60	
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	
A8	FGTS	8,00	8,00	
A9	SECONCI	0,00	0,00	
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	
GRUPO B				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	Não Incide	
B2	FERIADOS	3,71	Não Incide	
B3	AUXÍLIO - FERNIMIDADE	0,92	0,71	
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	Não Incide	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,37	16,84	
GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,80	4,31	
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70	
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	
GRUPO D				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	

CAPITRANO - CE 01 DE JULHO DE 2020


 Hidroserv Construções e Projetos Eireli - ME
 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83


 Rodrigo Viana Batista
 Engenheiro Civil
 CREA N° 14753-D/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CEARÁ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. 05.05.01/2020

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% E SINAPI 2020/04 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13%; BDI GERAL: 24,22%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	1,4200000	13,21	18,76
		Sub-Total de Mão de Obra				18,76
2	0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	23,54	24,01
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	15,24	15,24
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	11,67	52,52
2	0211725	PREGO 15X15	KG	0,1500000	7,99	1,20
		Sub-Total de Material				92,97
		Custo Direto Total				111,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				111,73
		Preço Unitário Adotado				111,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO		M3	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2130000	17,83	3,80
1	0112543	SERVENTE	H	2,1300000	13,21	28,14
		Sub-Total de Mão de Obra				31,94
		Custo Direto Total				31,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,94
		Preço Unitário Adotado				31,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM		M3	26/12/2018		
3	0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0333000	83,73	2,79
		Sub-Total de Equipamento				2,79
		Custo Direto Total				2,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,79
		Preço Unitário Adotado				2,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.1	MURETA C/TUOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES		M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	2,7406000	17,83	48,86
1	0112543	SERVENTE	H	4,4872000	13,21	59,28
		Sub-Total de Mão de Obra				108,14
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,1685000	36,21	6,10
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	17,9080000	0,78	13,97
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	31,0480000	0,33	10,25
2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1380000	47,46	6,55
2	0212082	TUOLO MACICO COMUM	UN	174,9000000	0,18	31,48
		Sub-Total de Material				68,35
		Custo Direto Total				176,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				176,49
		Preço Unitário Adotado				176,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.1	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES		M2	26/12/2018		
	1 0112395	PINTOR	H	0,2127870	17,85	3,80
		Sub-Total de Mão de Obra				3,80
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,4500000	0,78	0,35
		Sub-Total de Material				0,35
		Custo Direto Total				4,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,15
		Preço Unitário Adotado				4,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM M			26/12/2018		
	2 0219039	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 2	UN	0,4000000	406,83	162,73
	2 0219045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIES	UN	0,4000000	78,10	31,24
	2 0219048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU	UN	2,8000000	3,55	9,94
	2 0219049	SERVICO - COLOCACAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NY	M2	2,4300000	10,65	25,88
		Sub-Total de Material				229,79
		Custo Direto Total				229,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				229,79
		Preço Unitário Adotado				229,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.2	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACE		M2	26/12/2018		
	2 0218437	PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PA	M2	1,0000000	318,46	318,46
		Sub-Total de Material				318,46
		Custo Direto Total				318,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				318,46
		Preço Unitário Adotado				318,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.1	PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO S/REJUNTAMENTO		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4260000	17,83	7,60
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4257870	13,21	5,62
		Sub-Total de Mão de Obra				13,22
	2 0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	46,0000000	0,18	8,28
		Sub-Total de Material				8,28
		Custo Direto Total				21,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,50
		Preço Unitário Adotado				21,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂ		UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7100000	14,52	10,31

1	0112312	ELETRICISTA	H	0,7100000	18,07	12,83
		Sub-Total de Mão de Obra				23,14
2	0211467	LAMPADA FLUORESCENTE PL - 9W	UN	1,0000000	8,20	8,20
2	0219454	LUMINARIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E	UN	1,0000000	8,20	8,20
		Sub-Total de Material				16,40
		Custo Direto Total				39,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,54
		Preço Unitário Adotado				39,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	26/12/2018		
	2	0210188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,0000000	596,40	596,40
		Sub-Total de Material				596,40
		Custo Direto Total				596,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				596,40
		Preço Unitário Adotado				596,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.1		COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADE	M2	26/12/2018		
	1	0110037 AJUDANTE	H	0,7100000	14,52	10,31
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,7100000	17,83	12,66
		Sub-Total de Mão de Obra				22,97
	2	0210853 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA	UN	2,0000000	0,36	0,72
	2	0211728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1200000	7,99	0,96
	2	0212296 CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M	UN	0,2500000	24,76	6,19
	2	0212339 FERRO CHATO DE 2" x 3/16"	KG	0,1800000	3,75	0,68
	2	0212387 PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA	UN	2,0000000	0,71	1,42
	2	0212407 PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	M3	0,0200000	1.533,60	30,67
	2	0212441 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)	UN	0,5780000	37,56	21,71
		Sub-Total de Material				62,35
		Custo Direto Total				85,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				85,32
		Preço Unitário Adotado				85,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.1		JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BAN	M2	20/06/2020		
	2	0236884 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,0000000	175,41	175,41
		Sub-Total de Material				175,41
		Custo Direto Total				175,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				175,41
		Preço Unitário Adotado				175,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.2		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	26/12/2018		

1	01I2391	PEDREIRO	H	2,1300000	17,83	37,98
1	01I2543	SERVENTE	H	2,1292900	13,21	28,13
		Sub-Total de Mão de Obra				66,11
2	02I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0080000	36,21	0,29
2	02I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,5700000	0,78	0,44
2	02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400000	0,33	0,94
2	02I1222	GRADE DE FERRO	M2	1,0000000	70,02	70,02
		Sub-Total de Material				71,69
		Custo Direto Total				137,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				137,80
		Preço Unitário Adotado				137,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.3		PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	26/12/2018		
		Serviços Auxiliares				
A	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000000	223,11	223,11
A	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000000	21,42	42,84
A	C4427	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	206,48	206,48
		Total de Serviços Auxiliares				472,43
		Custo Direto Total				472,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				472,43
		Preço Unitário Adotado				472,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.1		LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26/12/2018		
1	01I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2485000	14,52	3,61
1	01I2395	PINTOR	H	0,2840000	17,85	5,07
		Sub-Total de Mão de Obra				8,68
2	02I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,39	0,10
2	02I1490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	8,58	1,03
2	02I2096	TINTA LATEX	L	0,1700000	10,41	1,77
		Sub-Total de Material				2,90
		Custo Direto Total				11,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,58
		Preço Unitário Adotado				11,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.2		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	26/12/2018		
1	01I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2488550	14,52	3,61
1	01I2395	PINTOR	H	0,2840000	17,85	5,07
		Sub-Total de Mão de Obra				8,68
2	02I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	9,07	0,36
2	02I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	15,24	2,44
2	02I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	7,01	0,91
2	02I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,39	0,16
		Sub-Total de Material				3,87
		Custo Direto Total				12,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,55
		Preço Unitário Adotado				12,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.3.3	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		M2	26/12/2018		
	1 010045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2485000	14,52	3,61
	1 0112395	PINTOR	H	0,2840000	17,85	5,07
		Sub-Total de Mão de Obra				8,68
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	9,07	0,45
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,39	0,10
	2 0211488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200000	11,81	1,42
	2 0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700000	12,04	2,05
		Sub-Total de Material				4,02
		Custo Direto Total				12,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,70
		Preço Unitário Adotado				12,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAOS S/ REAPROVEITAMENTO		M3	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2130000	17,83	3,80
	1 0112543	SERVENTE	H	2,1300000	13,21	28,14
		Sub-Total de Mão de Obra				31,94
		Custo Direto Total				31,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,94
		Preço Unitário Adotado				31,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM		M3	26/12/2018		
	3 0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0333000	83,68	2,79
		Sub-Total de Equipamento				2,79
		Custo Direto Total				2,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,79
		Preço Unitário Adotado				2,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.1	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA		UN	26/12/2018		
		Serviços Auxiliares				
	A C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000000	223,11	223,11
	A C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000000	21,42	42,84
	A C4427	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	206,48	206,48
		Total de Serviços Auxiliares				472,43
		Custo Direto Total				472,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				472,43
		Preço Unitário Adotado				472,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.2	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL		UN	26/12/2018		
	1 010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4200000	14,52	20,62
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,4200000	17,83	25,32
		Sub-Total de Mão de Obra				45,94
	2 0210170	BACIA LOUCA BRANCA COM SAIDA HORIZONTAL	UN	1,0000000	78,67	78,67
	2 0210301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000000	0,13	0,26

2	0210406	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	134,90	134,90
2	0210848	CONEXAO 4"X48MM PARA BACIA C/SAIDA HORIZONTAL	UN	1,0000000	16,07	16,07
2	0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	11,40	11,40
2	0211092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000000	3,51	3,51
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,14	0,08
2	0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2,0000000	1,22	2,44
2	0211925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	17,68	17,68
		Sub-Total de Material				265,01
		Custo Direto Total				310,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				310,95
		Preço Unitário Adotado				310,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.3		LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS	UN	26/12/2018		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9525000	14,52	28,35
	1	0112320 ENCANADOR	H	1,9525000	17,83	34,81
		Sub-Total de Mão de Obra				63,16
	2	0211092 ENGATE DE PVC	UN	1,0000000	3,51	3,51
	2	0211344 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000000	51,34	51,34
	2	0212420 SIFAO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN	1,0000000	8,33	8,33
	2	0212483 PARAFUSO DE FIXACAO 8MM	UN	4,0000000	0,41	1,64
	2	0216122 TORNEIRA DE PLASTICO CURTA DE 1/2" (PADRAO MUTIRA	UN	1,0000000	6,62	6,62
		Sub-Total de Material				71,44
		Custo Direto Total				134,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				134,60
		Preço Unitário Adotado				134,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.4		CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	26/12/2018		
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,1775000	17,83	3,16
		Sub-Total de Mão de Obra				3,16
	2	0210796 CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000000	4,62	4,62
	2	0211180 FITA DE VEDACAO	M	0,3500000	0,14	0,05
		Sub-Total de Material				4,67
		Custo Direto Total				7,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,83
		Preço Unitário Adotado				7,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2.1		LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26/12/2018		
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2485000	14,52	3,61
	1	0112395 PINTOR	H	0,2840000	17,85	5,07
		Sub-Total de Mão de Obra				8,68
	2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,39	0,10
	2	0211490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	8,58	1,03
	2	0212096 TINTA LATEX	L	0,1700000	10,41	1,77
		Sub-Total de Material				2,90
		Custo Direto Total				11,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,58
		Preço Unitário Adotado				11,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO		M2	30/04/2020		
	2 0207356	TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	16,70	5,51
		Sub-Total de Material				5,51
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1732400	19,49	3,38
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0624800	14,11	0,88
		Total de Serviços Auxiliares				4,26
		Custo Direto Total				9,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,77
		Preço Unitário Adotado				9,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2.3	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA		M2	26/12/2018		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1778550	17,85	3,17
		Sub-Total de Mão de Obra				3,17
	2 0211199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	7,01	0,91
		Sub-Total de Material				0,91
		Custo Direto Total				4,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,08
		Preço Unitário Adotado				4,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		PT	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,1300000	14,52	30,93
	1 0112312	ELETRICISTA	H	2,1300000	18,07	38,49
	1 0112543	SERVENTE	H	1,7731540	13,21	23,42
		Sub-Total de Mão de Obra				92,84
	2 0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000000	1,02	12,24
	2 0210419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000000	0,97	0,97
	2 0210428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000000	5,26	5,26
	2 0210957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000000	1,30	1,30
	2 0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000000	7,01	0,70
	2 0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000000	2,12	6,36
	2 0211105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000000	1,85	1,85
	2 0211181	FITA ISOLANTE	M	3,0000000	0,55	1,65
	2 0211262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000000	15,83	15,83
	2 0211409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000000	0,53	1,06
		Sub-Total de Material				47,22
		Custo Direto Total				140,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				140,06
		Preço Unitário Adotado				140,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3.2	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X65W COMPLETA COM LAMPADA		UN	20/06/2020		
	2 0211365	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X65W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000000	93,34	93,34
		Sub-Total de Material				93,34

		Custo Direto Total			93,34
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			93,34
		Preço Unitário Adotado			93,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3.3		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	20/06/2020		
	2 0211368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	1,0000000	27,65	27,65
		Sub-Total de Material				27,65
		Custo Direto Total				27,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,65
		Preço Unitário Adotado				27,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.1		PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,1300000	14,52	30,93
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,1300000	17,83	37,98
	1 0112543	SERVENTE	H	1,7747160	13,21	23,44
		Sub-Total de Mão de Obra				92,35
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	39,05	0,14
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000000	0,78	1,95
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000000	0,33	0,83
	2 0210884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000000	0,57	1,14
	2 0210885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000000	1,14	4,56
	2 0211293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000000	2,54	2,54
	2 0211412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000000	0,90	1,80
	2 0211426	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000000	1,62	1,62
	2 0211973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000000	1,77	1,77
	2 0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000000	1,65	1,98
	2 0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	5,0000000	3,71	18,55
		Sub-Total de Material				36,88
		Custo Direto Total				129,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				129,23
		Preço Unitário Adotado				129,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.1		EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1770030	14,52	2,57
	1 0112395	PINTOR	H	0,2485000	17,85	4,44
		Sub-Total de Mão de Obra				7,01
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,39	0,20
	2 0211512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,5800000	5,41	3,14
		Sub-Total de Material				3,34
		Custo Direto Total				10,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,35
		Preço Unitário Adotado				10,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.2		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30c	M2	26/12/2018		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,5112000	17,83	9,11
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5112000	13,21	6,75
		Sub-Total de Mão de Obra				15,86

	2	0216498	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES ATE 30x30	M2	1,1000000	22,01	24,21
	2	0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	6,0000000	1,42	8,52
			Sub-Total de Material				32,73
			Custo Direto Total				48,59
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				48,59
			Preço Unitário Adotado				48,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.5.3		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EN	M2	26/12/2018			
	1	0111328	LADRILHISTA	H	0,1420000	17,83	2,53
	1	0112543	SERVENTE	H	0,1420000	13,21	1,88
			Sub-Total de Mão de Obra				4,41
	2	0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,5830000	2,03	1,18
			Sub-Total de Material				1,18
			Custo Direto Total				5,59
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				5,59
			Preço Unitário Adotado				5,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.6		ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	26/12/2018			
	1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0562320	14,52	0,82
	1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0568000	17,83	1,01
			Sub-Total de Mão de Obra				1,83
	2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	8,17	0,16
	2	0217952	ACO CA-50/60	KG	1,0500000	3,22	3,38
			Sub-Total de Material				3,54
	3	0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0080000	82,55	0,66
			Sub-Total de Equipamento				0,66
			Custo Direto Total				6,03
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				6,03
			Preço Unitário Adotado				6,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
7.1		MURETA C/TUJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	26/12/2018			
	1	0112391	PEDREIRO	H	2,7406000	17,83	48,86
	1	0112543	SERVENTE	H	4,4872000	13,21	59,28
			Sub-Total de Mão de Obra				108,14
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,1685000	36,21	6,10
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	17,9080000	0,78	13,97
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	31,0480000	0,33	10,25
	2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1380000	47,46	6,55
	2	0212082	TUJOLO MACICO COMUM	UN	174,9000000	0,18	31,48
			Sub-Total de Material				68,35
			Custo Direto Total				176,49
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				176,49
			Preço Unitário Adotado				176,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

7.2	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL		CJ	26/12/2018		
	2	02I1137	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,0000000	626,47
			Sub-Total de Material			626,47
			Custo Direto Total			626,47
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			626,47
			Preço Unitário Adotado			626,47

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.3	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M		M	26/12/2018		
	1	01I0037	AJUDANTE	H	1,1360000	14,52
	1	01I1530	MONTADOR	H	0,5680000	17,83
	1	01I2543	SERVEnte	H	0,0284000	13,21
			Sub-Total de Mão de Obra			27,00
	2	02I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	3,0000000	0,51
	2	02I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,1500000	6,38
	2	02I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0600000	7,38
	2	02I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0201000	36,21
	2	02I0280	BRITA	M3	0,0253000	54,49
	2	02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,0000000	0,33
	2	02I1532	MOURAO CONCRETO "T" H=2.7M C/45CM INCL. 3 FUIROS	UN	0,4000000	23,28
	2	02I2035	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.12 BWG	M2	2,1000000	14,56
			Sub-Total de Material			47,24
			Custo Direto Total			74,24
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			74,24
			Preço Unitário Adotado			74,24

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.4	AREIA SECA MEIO PENEIRADA		M3	26/12/2018		
	1	01I2543	SERVEnte	H	8,5200000	13,21
			Sub-Total de Mão de Obra			13,21
	2	02I0109	AREIA MEDIA	M3	1,3000000	36,21
			Sub-Total de Material			36,21
			Custo Direto Total			49,42
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			49,42
			Preço Unitário Adotado			49,42

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.1	LIMPEZA GERAL		M2	26/12/2018		
	1	01I2543	SERVEnte	H	0,4970000	13,21
			Sub-Total de Mão de Obra			13,21
			Custo Direto Total			13,21
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			13,21
			Preço Unitário Adotado			13,21

CAPISTRANO - CE 01 DE JULHO DE 2020

Jansen Custódio Nogueira
 Hidroserv Construções e Projetos Ltda.
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83

Rodrigo Vianna Batista
 Rodrigo Vianna Batista
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CEARÁ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. 05.05.01/2020

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% E SINAPI 2020/04 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13%; BDI GERAL: 24,22%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10690		CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)	H	26/12/2018		
	5 0512701	DEPRECIÇÃO	H	12,2130857	1,00	12,21
	5 0512702	JUROS	H	4,1219169	1,00	4,12
	5 0512703	MANUTENÇÃO	H	18,3196289	1,00	18,32
	5 0512721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	H	1,0000000	34,82	34,82
	5 0512722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	H	1,0000000	14,26	14,26
		Sub-Total de TRANSPORTE				83,73
		Custo Direto Total				83,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				83,73
		Preço Unitário Adotado				83,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12733		MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTI	H	26/12/2018		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	13,6000000	2,56	34,82
		Sub-Total de Material				34,82
		Custo Direto Total				34,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,82
		Preço Unitário Adotado				34,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12734		MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTI	H	26/12/2018		
	1 0112545	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	H	0,7100000	20,09	14,26
		Sub-Total de Material				14,26
		Custo Direto Total				14,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,26
		Preço Unitário Adotado				14,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4421		FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3550000	14,52	5,15
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,3550000	17,83	6,33
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9940000	17,83	17,72
	1 0112543	SERVEITE	H	0,9940000	13,21	13,13
		Sub-Total de Mão de Obra				42,33
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	36,21	0,38
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	87,65	87,65
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,78	1,34
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000000	0,19	2,28
	2 0211724	PRÉGO	KG	0,2000000	7,99	1,60
	2 0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	0,98	5,88
	2 0218269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000000	16,01	81,65

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CEARÁ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. 05.05.01/2020

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% E SINAPI 2020/04 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13%; BDI GERAL: 24,22%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de Material				180,78
		Custo Direto Total				223,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				223,11
		Preço Unitário Adotado				223,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4422		ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2485000	14,52	3,61
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,2485000	17,83	4,43
		Sub-Total de Mão de Obra				8,04
	2 0211 /24	PKC/GU	KG	0,1000000	7,99	0,80
	2 0218268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,2000000	2,42	12,58
		Sub-Total de Material				13,38
		Custo Direto Total				21,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,42
		Preço Unitário Adotado				21,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4427		PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,8105000	14,52	26,29
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,8105000	17,83	32,28
		Sub-Total de Mão de Obra				58,57
	2 0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	13,97	41,91
	2 0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	37,28	37,28
	2 0218273	PORTA PARANA (0,80 x 2,10 m)	UN	1,0000000	68,72	68,72
		Sub-Total de Material				147,91
		Custo Direto Total				206,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				206,48
		Preço Unitário Adotado				206,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26/12/2018		
	1 0104783	PINTOR	H	1,0000000	12,87	12,87
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
	1 0143490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,46	1,46
		Sub-Total de Mão de Obra				19,36
		Serviços Auxiliares				
	A 95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
		Total de Serviços Auxiliares				0,13
		Custo Direto Total				19,49

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CEARÁ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. 05.05.01/2020

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% E SINAPI 2020/04 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13%; BDI GERAL: 24,22%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

	Taxa de BDI %	0,0000000	-
	Total da Composição		19,49
	Preço Unitário Adotado		19,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	26/12/2018		
	1 0104783	PINTOR	H	0,0102000	12,87	0,13
		Sub-Total de Mão de Obra				0,13
		Custo Direto Total				0,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,13
		Preço Unitário Adotado				0,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	26/12/2018		
	1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	8,74	8,74
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,7100000	0,07	0,05
	1 0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,38	0,38
	1 0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,02	1,02
		Sub-Total de Mão de Obra				13,98
		Serviços Auxiliares				
	A 95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
		Total de Serviços Auxiliares				0,13
		Custo Direto Total				14,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,11
		Preço Unitário Adotado				14,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	26/12/2018		
	1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0146000	8,74	0,13
		Sub-Total de Mão de Obra				0,13
		Custo Direto Total				0,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,13
		Preço Unitário Adotado				0,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)		H	26/12/2018		
	5 0512701	DEPRECIÇÃO	H	11,4910187	1,00	11,49
	5 0512702	JUROS	H	4,7400452	1,00	4,74

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EMPRESA: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CEARÁ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. 05.05.01/2020


FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% E SINAPI 2020/04 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13%; BDI GERAL: 24,22%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
5	0512703	MANUTENÇÃO	H	17,2365280	1,00	17,24
5	0512733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUT	H	1,0000000	34,82	34,82
5	0512734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUT	H	1,0000000	14,26	14,26
		Sub-Total de TRANSPORTE				82,55
		Custo Direto Total				82,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				82,55
		Preço Unitário Adotado				82,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
I2733		MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUT	H	26/12/2018		
	2	0212 / 06	L	13,6000000	2,56	34,82
		Sub-Total de Material				34,82
		Custo Direto Total				34,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,82
		Preço Unitário Adotado				34,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
I2734		MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUT	H	26/12/2018		
	1	0112545	H	0,7100000	20,09	14,26
		Sub-Total de Material				14,26
		Custo Direto Total				14,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,26
		Preço Unitário Adotado				14,26

CAPISTRANO - CE 01 DE JULHO DE 2020


 Hidroserv Construções e Projetos Eireli-ME
 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83


 Rodrigo Viana Batista
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE