

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

1 mensagem

compras capistrano <comprascapistranoce@gmail.com>
Para: officiumlocacoes@gmail.com

26 de abril de 2022 09:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO



Prezado(a) Senhor(a),

Em atendimento ao art. 3º da IN 05/2014 do MPOG c/c §1º do Art. 15 da Lei nº 8.666/93, solicitamos vossos préstimos no sentido de fornecer Pesquisa de Mercado para **Serviços de recomposição da pavimentação, capina e limpeza geral da Ladeira da Serra do Vicente, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Capistrano, Ceará**, Conforme especificações em anexo:







ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Serviços de recomposição da pavimentação, capina e limpeza geral da Ladeira da Serra do Vicente, zona rural do Município de Capistrano, Ceará	Mt ²	13.600

Atenciosamente,

Karine Viana Barroso

Coordenadora do Setor de Compras

8 anexos

-  **ENCARGOS SOCIAS.pdf**
154K
-  **COMP AUXILIARES.pdf**
690K
-  **COMP BDI.pdf**
142K
-  **CRONOGRAMA (1).pdf**
274K
-  **COMPOSICOES.pdf**
568K
-  **PLANILHA ORCAMENTARIA .pdf**
146K
- MEMORIA DE CALCULO.pdf**

651K

RESUMO.pdf
153K




Cotação de Recomposição de Pavimentação

OFFICIUM LOCAÇÕES E SERVIÇOS <officiumlocacoes@gmail.com>
Para: compras capistrano <comprascapistranoce@gmail.com>

26 de maio de 2022 15:52

Boa tarde,

Segue em anexo nossa proposta para o referido serviço.


 Cotação pavimentação .pdf
941K



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇEA:	(CÓPIA) RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA:	14/02/2022	EDI:	24.02%
DESCRIÇÃO:	(CÓPIA) RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	FUNTE:	SEINFRA	VERSÃO:	0271 COM EMENDATAÇÃO
LOCAL:	LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	HORA:	02,87%	MES:	01,50%
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	REF.:	05/2021		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					961,28
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,24	429,23	961,28
2		RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO					15.740,41
2.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SIREJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	720,75	21,57	15.740,41
3		RECOMPOSIÇÃO MEIO FIO					1.071,22
3.1	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	30,54	35,07	1.071,22
4		SERVIÇOS DIVERSOS					12.465,75
4.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	47,00	26,21	1.233,97
4.2	I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	239,00	5,00	1.195,00
4.3	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	1,00	2.266,75	2.266,75
4.4	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	275,00	4,53	1.245,73
VALOR BENEFICIAL							5.971,95
VALOR ORÇAMENTAL							24.158,44
VALOR TOTAL							30.130,39


OFFICIUM LOCAÇÕES
 CNPJ: 28.023.703/0001-40
 Luciana Cunha Calvo Bertoldo



OFFICIUM

LOCAÇÕES E SERVIÇOS

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	[COPIA] RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA:	14/02/2023	BDI: 24,52%		
DESCRIÇÃO:	[COPIA] RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	ORÇAMENTO:	002 - COM DESPESAS	R\$ 100,00	12 MESES	06/2023
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO					

1	SERVIÇOS PRELIMINARES			861,38	2,76
2	RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO			15.169,01	50,40
3	RECOMPOSIÇÃO MEIO FIO			1.671,22	5,56
4	SERVIÇOS DIVERSOS			12.988,75	43,18
VALOR BDI TOTAL:				5.921,05	100,00
VALOR ORÇAMENTO:				24.159,41	
VALOR TOTAL:				30.080,46	

OFFICIUM LOCAÇÕES
 CNPJ: 38.060.703/0001-40
 Luciana Cenha Calvo Bertoldo



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	ICÓPIA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA:	14/02/2022	BDI:	24,52%
DESCRIÇÃO:	ICÓPIA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	FONTE:	2021.0201.0001.0001.0001.0001	HORA:	45,26%
LOCAL:	LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	VERSÃO:	001	MES:	45,26%
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	REF.:			

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

	C	L	QTD
PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	C * L	0,00000000	1,00000000
			2,00
			2,00

2.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

		QTD
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	(3,60 * 8,30) + (2,15 * 5,40) + (9,35 * 0,40) + (80,25 * 3,10) + (2,10 * 9,80) + (1,75 * 12,65) + (5,30 * 1,70) + (44,10 * 8,70)	726,75
		726,75

3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

	M	QTD
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M * 1	38,00
		38,00

4.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

	C	L	QTD
CAPINA MANUAL	(C * L) * 2	0,20000000	0,20000000
			80,00
			80,00

4.2. I0037 - AJUDANTE (H)

	H	QTD
AJUDANTE	H * 1	120,00
		120,00

4.3. I8590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (MÊS)

	MÊS	QTD
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS * 1	1,00
		1,00


4.4. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

	C	L	QTD
LIMPEZA GERAL	C * L	55,00000000	5,00000000
			275,00
			275,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[CÓPIA] RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA:	14/02/2020	REN:	24.52%
DESCRIÇÃO:	[CÓPIA] RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	FONTE:	EMPRESA	VERSÃO:	REF. E COM DE B. 0000001
LOCAL:	LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	HORA:	8.000	MES:	1.700
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	REF.:	1.700	REF.:	0000001



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11580	MONTADOR	SEINFRA	H	0,0000	20,700	0,0000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,0000	20,700	0,0000
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,0000	15,500	0,0000
TOTAL MÃO DE OBRA						0,0000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,0057800	27,320	0,1560
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,0018700	87,500	0,1630
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,0002000	37,300	0,0075
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,4874000	49,200	73,580
TOTAL MATERIAL						74,730
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,0124131	320,000	3,9720
TOTAL SERVIÇO						3,9720
VALOR:						345,81

2.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CAÇIETEIRO	SEINFRA	H	0,0000000	20,700	0,0000
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,0000000	15,500	0,0000
TOTAL MÃO DE OBRA						0,0000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,0000000	68,000	0,0000
TOTAL MATERIAL						0,0000
VALOR:						18,74

3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,1427000	20,700	2,9550
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,2370000	15,500	3,6720
TOTAL MÃO DE OBRA						6,6270
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,0000000	5,100	0,0000
TOTAL MATERIAL						0,0000
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,0000000	1,9000	0,0000
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,0129000	33,000	4,2570
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,0052157	4,100	0,2139
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,0142766	41,200	5,8810
TOTAL SERVIÇO						10,3500
VALOR:						22,64

4.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,0000000	27,300	0,0000
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,0000000	15,500	0,0000
TOTAL MÃO DE OBRA						0,0000
VALOR:						0,00

4.2. 10037 - AJUDANTE (H)

OFFICIUM

LOCAÇÕES E SERVIÇOS

VALOR: 1.607

4.3. 18590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (MÊS)

VALOR: 5.835,72

4.4. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)


MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEMPRA	H	1,0000	9,87	9,87
TOTAL MÃO DE OBRA						9,87
VALOR:						9,87

OFFICIUM LOCAÇÕES
 CNPJ: 35.083.703/0001-40
 Luciana Cunha Calvo Bertoldo



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ICOPM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA:	15/02/2022	ORÇ:	24.5075
DESCRIÇÃO:	ICOPM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	001
LOCAL:	LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	CONFERIA:	021100000000	MEMO:	MEV
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO			REF:	000000

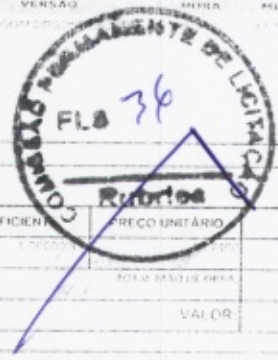

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL MAO DE OBRA					18,74
VALOR					18,74

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	1,0000	0,1130
I2701 DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	0,20400000	1,0000	0,2040
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,10200000	1,0000	1,1020
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,30200000	12,7400	16,7460
TOTAL MATERIAL					20,1630
VALOR					22,31

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,14000000	20,3130	2,8438
TOTAL EQUIPAMENTO					2,8438
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00000000	18,7400	0,0000
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	10,2500	0,0000
TOTAL MAO DE OBRA					0,0000
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,04600000	67,5500	3,0955
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,00000000	6,7500	0,0000
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00000000	6,5000	0,0000
I3600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,00000000	40,0000	0,0000
TOTAL MATERIAL					3,0955
VALOR					55,68

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7000	4,1400
TOTAL MAO DE OBRA					4,1400
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	TG	0,00000000	0,1500	0,0000
TOTAL MATERIAL					0,0000
VALOR					4,1400

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL MAO DE OBRA					18,74
VALOR					18,74

I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHH) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,05710000	1,0000	0,0571
I2701 DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	1,94520000	1,0000	1,9452
I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL MATERIAL					20,7423



12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						VALOR	24,70
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,00000000	4,0000	4,0000	
						TOTAL MATERIAL	4,0000
						VALOR:	4,00

10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	4,0000	4,0000	
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,00750000	1,0000	0,0075	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,00000000	1,0000	1,0000	
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,00000000	1,0000	1,0000	
12716	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	14,7000	14,7000	
						TOTAL MATERIAL	20,7075
						VALOR:	20,71

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)							
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000	
						TOTAL MÃO DE OBRA	25,3000
						VALOR:	25,30

10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,02500000	1,0000	0,0250	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65700000	1,0000	56,6570	
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000	
						TOTAL MATERIAL	81,9820
						VALOR:	81,98

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)							
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000	
						TOTAL MÃO DE OBRA	25,3000
						VALOR:	25,30

10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000	
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,05100000	1,0000	0,0510	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	35,50000000	1,0000	35,5000	
						TOTAL MATERIAL	60,8510
						VALOR:	60,85

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,60000000	4,0000	110,4000	
						TOTAL MATERIAL	110,4000
						VALOR:	110,40

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	110,4000	110,4000	
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03500000	1,0000	5,0350	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65700000	1,0000	56,6570	
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	1,0000	84,9867	
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000	
						TOTAL MATERIAL	282,3987



TOTAL MATERIAL	282,31
VALOR	282,31

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	1	282,31	282,31
TOTAL MATERIAL					282,31
VALOR					282,31

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	25,3000	25,3000
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,3500000	4,3500000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,3500000	4,3500000
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	93,00000	93,00000
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	60,3712500	60,3712500
TOTAL MATERIAL					257,4212500
VALOR					419,3312500

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	95,00000	95,00000
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	40,2000000	40,2000000
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	80,1000000	80,1000000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	25,2000000	25,2000000
TOTAL EQUIPAMENTO					240,5000000
MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	SEINFRA	H	0,0000000	0,0000000
TOTAL MÃO DE OBRA					0,0000000
VALOR					240,5000000

12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	25,3000000	25,3000000
TOTAL MÃO DE OBRA					25,3000000
VALOR					25,3000000

10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,5470000	2,5470000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	20,96120000	20,96120000
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	25,3000000	25,3000000
TOTAL MATERIAL					48,80920000
VALOR					48,80920000

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	25,3000000	25,3000000
TOTAL MÃO DE OBRA					25,3000000
VALOR					25,3000000

10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	25,3000000	25,3000000
12702	JUROS	SEINFRA	H	12,73200000	12,73200000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73300000	145,73300000
TOTAL MATERIAL					183,76500000
VALOR					183,76500000



I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL MÃO DE OBRA:						18,7400
VALOR:						18,74

I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,55350000	1,7000	0,9400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,07500000	1,0000	6,0750
TOTAL MATERIAL:						25,7550
VALOR:						25,75

I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	10,00000000	4,0500	40,5000
TOTAL MATERIAL:						40,5000
VALOR:						40,50

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	40,0000	40,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	1,0000	2,5473
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,95170000	1,0000	26,9517
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,89070000	1,0000	42,8907
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	48,1990	48,1990
TOTAL MATERIAL:						160,5887
VALOR:						160,59

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	29,1330	29,1330
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,73200000	1,0000	0,7320
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,00000000	1,0000	145,0000
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31700000	1,0000	194,3170
TOTAL MATERIAL:						369,1820
VALOR:						369,18

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,2000	113,4000
TOTAL MATERIAL:						113,4000
VALOR:						113,40

I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	113,1990	113,1990
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,55350000	1,7000	0,9400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,07500000	1,0000	6,0750
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44700000	1,0000	5,4470
TOTAL MATERIAL:						184,3950
VALOR:						184,40

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL MÃO DE OBRA:						18,7400



I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)							VALOR	18,74
MATERIAL								
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,0735000	1,1000	1,1770		
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,0671000	1,0000	12,0671		
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,0000000	18,5640	18,5640		
						TOTAL MATERIAL	31,8081	
						VALOR	32,11	

I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)							VALOR	18,74
MÃO DE OBRA								
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,0000000	18,7400	18,7400		
						TOTAL MÃO DE OBRA	18,74	
						VALOR	18,74	

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)							VALOR	21,54
MATERIAL								
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,0000000	18,7400	18,7400		
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,0735000	1,0000	0,7350		
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,0000000	1,0000	1,0000		
						TOTAL MATERIAL	20,4750	
						VALOR	21,54	

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)							VALOR	57,00
MATERIAL								
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,1000000	4,0000	56,4000		
						TOTAL MATERIAL	56,40	
						VALOR	57,00	

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)							VALOR	103,43
MATERIAL								
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,0000000	92,9900	92,9900		
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,0735000	1,0000	1,0735		
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,7817000	1,0000	12,7817		
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,0000000	1,0000	1,0000		
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,0000000	18,7400	18,7400		
						TOTAL MATERIAL	103,4252	
						VALOR	103,43	

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)							VALOR	21,50
MATERIAL								
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,0000000	18,7400	18,7400		
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,0735000	1,0000	0,7350		
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,2350000	1,0000	1,2350		
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,3600000	1,0000	0,3600		
						TOTAL MATERIAL	21,5000	
						VALOR	21,50	

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)							VALOR	9,8700
EQUIPAMENTO								
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,0000000	22,1700	0,0000		
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,0000000	20,5611	0,0000		
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,0000000	5,0000	0,0000		
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,1961000	21,5012	4,2062		
						TOTAL EQUIPAMENTO	4,2062	

MÃO DE OBRA							VALOR	5,6638
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	21,8900	1,2841		
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	15,5500	9,1471		
						TOTAL MÃO DE OBRA	10,4312	



MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10860	CORDEL DETONANTE	SEMPRA	51	0,100000	5,1000
12326	ESPOLETA	SEMPRA	141	0,005000	0,7050
12329	ESTOPIM	SEMPRA	11	0,100000	1,1000
12507	DINAMITE 60%	SEMPRA	85	0,002000	0,1700
12535	SÉRIE DE BROCAS S. 12 D=22MM	SEMPRA	15	0,000000	0,0000
12568	DINAMITE GRAMULADA	SEMPRA	85	0,002000	0,1700
TOTAL MATERIAL					7,2450
VALOR:					37,00

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEMPRA	11	0,100000	1,1000
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEMPRA	11	0,100000	1,1000
TOTAL EQUIPAMENTO					2,2000

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
TOTAL MAO DE OBRA					0,0000

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
TOTAL MATERIAL					0,0000

SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3233	ROCHA PARA BRITAGEM	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
TOTAL SERVIÇO					0,0000
VALOR:					41,54

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
TOTAL EQUIPAMENTO					0,0000

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
TOTAL MAO DE OBRA					0,0000

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEMPRA	100	0,000000	0,0000
TOTAL MATERIAL					0,0000

SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEMPRA	100	0,000000	0,0000
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEMPRA	100	0,000000	0,0000
TOTAL SERVIÇO					0,0000
VALOR:					41,54

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
10729	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
TOTAL EQUIPAMENTO					0,0000

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
TOTAL MAO DE OBRA					0,0000

SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEMPRA	11	0,000000	0,0000
TOTAL SERVIÇO					0,0000
VALOR:					4,14

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

OFFICIUM

LOCAÇÕES E SERVIÇOS

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEMPRA	H	2,65070000	15,53%	41,21%
					TOTAL MÃO DE OBRA	41,21%
					VALOR	41,21%

OFFICIUM LOCAÇÕES
 CNPJ: 38.063.703/0001-40
 Luciana Cunha Calou Berfolds



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	[COPIA] RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA:	14/02/2012
DESCRIÇÃO:	[COPIA] RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	FONTE:	VERSAO: 001.10MATERIADECONSTRUCO
LOCAL:	LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	OBRA:	RES 001
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	MES:	02
		REF:	000001

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,90
R	Riscos	0,90
	TOTAL	4,80

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,60
L	Lucro	6,35
	TOTAL	6,95

I Impostos		
	PIS	0,40
	COFINS	3,00
	ISS	2,90
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,80

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	[COPIA] RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA: 14/02/2022	VAL: 24.120,00
DESCRIÇÃO:	[COPIA] RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	FONTE:	VPRESSAO:
LOCAL:	LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	08/07/2021	40% 1 COPIA DE RECOMPOSIÇÃO
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	HORA:	MES:
		6,20%	14,20%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,85	0,20
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,40
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,60	3,00
A9	SECONCI	8,60	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,31	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,00
B4	13º Salário	10,00	8,30
B5	Licença Paternidade	0,07	0,00
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,00
B7	Dias de Chuvas	1,35	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,00
B9	Férias Gozadas	8,71	0,70
B10	Salário Maternidade	0,00	0,00
	TOTAL	41,41	16,40

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,70
C4	Depósito Rescisão Sem Justo Causa	3,90	3,00
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,70	11,32

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,30	0,00
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,10	0,00
	TOTAL	7,40	0,00

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:		ICIPAII RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPRIA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE		DATA:	14/02/2022		BID: 24.02%		REF:
DESCRIÇÃO:		ICIPAII RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CAPRIA E LIMPEZA GERAL DA LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE		FOHTE:	SEMPLHA		HORA:	47,76%	
LOCAL:		LADEIRA DA SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE		VERSÃO:	0271 COM ORÇAMENTAÇÃO		MES:	47,76%	
CLIENTE:		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	Total parcela				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	861,38	100,00%	861,38	100,00%	100,00%			
2	RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO	15.150,01	56,95%	7.590,01	50,00%	15.160,01			
3	RECOMPOSIÇÃO MEIO FIO	1.071,22	90,00%	535,61	50,00%	1.071,22			
4	SERVIÇOS DIVERSOS	12.988,75	100,00%	3.247,19	25,00%	12.988,75			
		30.081,36	12.224,19	17.857,17	59,00%	30.081,36			
			12.224,19	30.081,36	100,00%				





LOCAÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 38.080.703/0001-40



Pacatuba - CE, 26 de Maio de 2022.

Luciana Cunha Calou Bertoldo

OFFICIUMS LOCAÇÕES E SERVIÇOS

LUCIANA CUNHA CALOU BERTOLDO

CPF: 022.958.093-98

SOCIO - ADMINISTRADOR

Validade da Proposta: 60 dias

R URBANO PINHEIRO, 1318, LOJA 5
PERIPAU, PACATUBA - CEARÁ-CEP: 61.801-445
FONE (85) 9172-0411 / E-mail - PSBSERVICOS@GMAIL.COM